




# Vetrate Scorrevoli

DESIGNED BY

*Alessandra Guerrieri*


GLASS SPECIALIST  
OLTRE 15 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE

*"Nella ricerca dell'armonia delle forme e del rispetto degli spazi, il mio desiderio era realizzare un sistema funzionale ed estremamente versatile per agevolare ogni fase d'installazione"*



## **BINARIO INFERIORE CON SPESSORI MAGGIORATI**

Grazie agli spessori maggiorati dell'alluminio, i binari inferiori sono particolarmente resistenti e non hanno alcuna flessione con il peso dei vetri.



## **PROFILI DI RIFINITURA COMPLEMENTARI AL BINARIO INFERIORE**

Soluzione ideale per nascondere spessori utilizzati per compensare dislivelli a pavimento fino a 18 mm, senza la necessità di lamiere aggiuntive e nel pieno rispetto delle normative relative alle barriere architettoniche. La clip di finitura a scatto permette di mascherare ogni tipo di fissaggio. Grazie alle camere presenti nei profili, è possibile applicare in modo efficace i prodotti sigillanti per una migliore tenuta.




Standard Drenaggio Frontale



## **DRENAGGIO FRONTALE**


Grazie alla predisposizione di drenaggio frontale, è possibile assicurare una perfetta fluidità dell'acqua verso l'esterno.

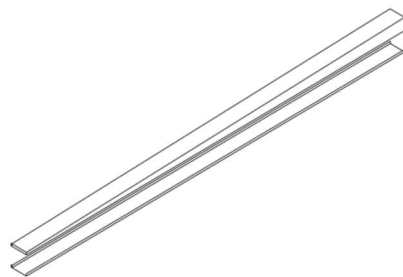

## **BASE DI COMPENSAZIONE**


In acciaio zincato e verniciato per dislivelli a pavimento maggiori di 18 mm caratterizzata da un doppio profilo a innesto che permette un fissaggio stabile e rapido.

# Dettagli

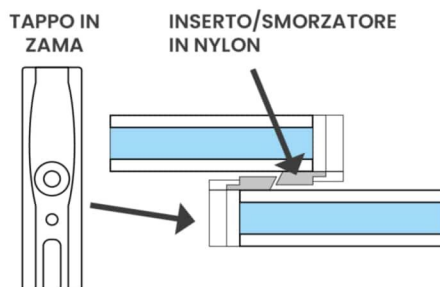

## TAPPO PANNELLO

In zama galvanizzato che dona un'elevata resistenza meccanica al trascinamento dei pannelli e con un elemento in nylon che rende la battuta soft. Il sistema consente di **invertire la direzione di apertura anche in fase d'installazione.**




## MANIGLIA DI TRASCINAMENTO

Apribile con **rotazione a 90°** per presa facilitata e con chiusura calamitata, dalle linee squadrate volte al design contemporaneo.




**PRODOTTO BREVETTATO**

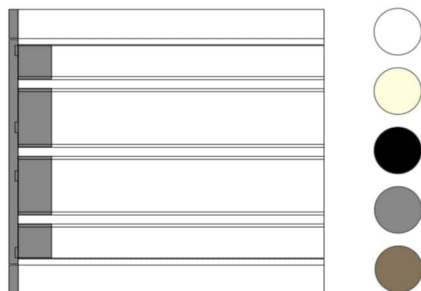

## TAPPI DI CHIUSURA LATERALE BINARIO INFERIORE


Per un perfetto **contenimento laterale dell'acqua** e deflusso verso l'esterno, in nylon, disponibili in 5 differenti finiture da abbinare al colore dei profili.




## BLOCCAGGIO INFERIORE PANNELLI

Con catenacciolo a sfioro posizionato sul profilo pannello e dall'estetica minimal.

# Caratteristiche




Guida superiore e profilo portavetro con doppio spazzolino. Binario inferiore con altezza 22 mm




Altezza massima vetrata 3.000 mm e larghezza massima singolo pannello 1.100 mm



Vetro temperato filo lucido con spessore da 8, 10, 12 mm e stratificato 55.2 mm



Lo scorrimento delle ante avviene mediante carrelli inox a doppia ruota con regolazione



Movimentazione delle ante in parallelo




Il peso scarica totalmente a terra

## Profili


2 vie

3 vie


4 vie

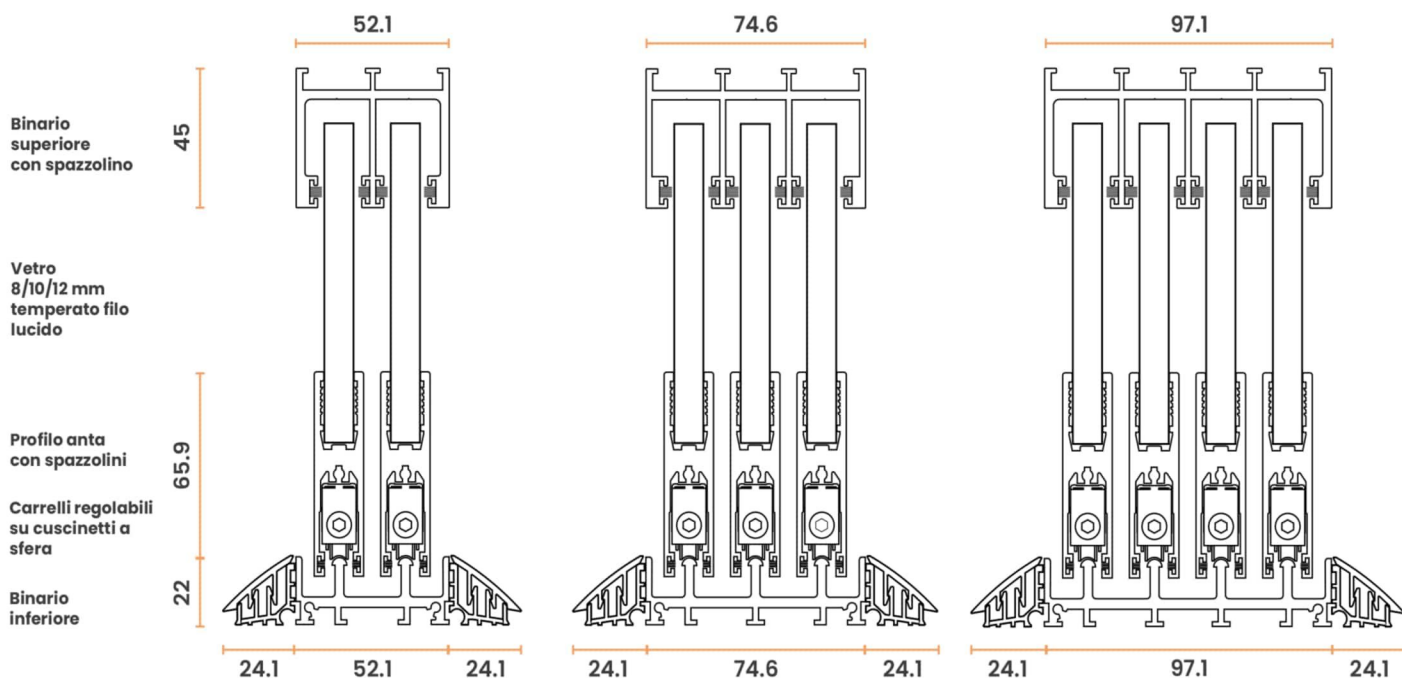


# Caratteristiche




Apertura laterale  
da destra, da  
sinistra o apertura  
centrale



Sistema di  
sgancio pannelli  
per areazione e  
pulizia facilitata



Sistema di  
apertura manuale  
mediante maniglia  
(con chiave  
interna oppure  
interna/esterna)



Guarnizioni  
trasparenti  
antispiffero tra un  
vetro e l'altro




Svariate  
possibilità di  
personalizzazione  
colore




Viteria inox

## Profili


5 vie

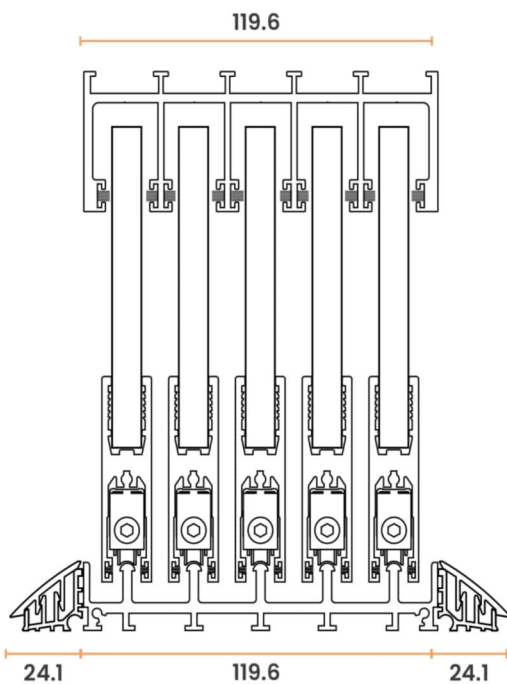

6 vie

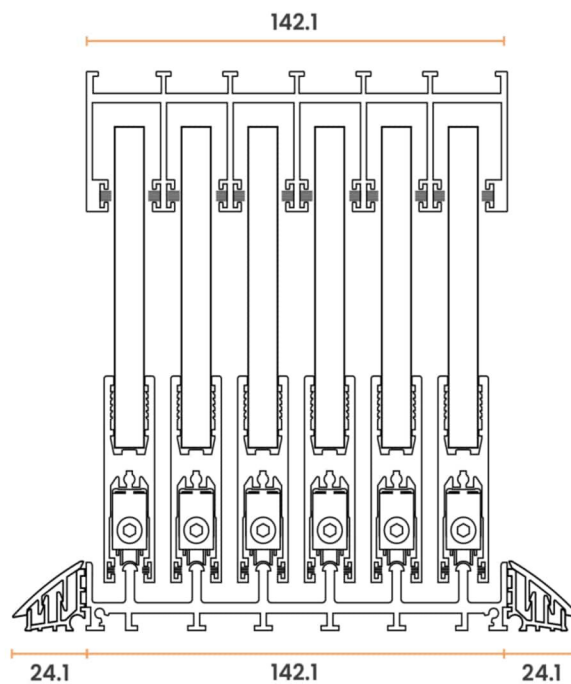


Profilo  
Laterale



### 2 VIE (2-4 ANTE)

**2 ANTE**  
apertura laterale  
da destra verso sinistra



**2 ANTE**  
apertura laterale  
da sinistra verso destra




**4 ANTE**  
apertura centrale



### 3 VIE (3-6 ANTE)


**3 ANTE**  
apertura laterale  
da destra verso sinistra



**3 ANTE**  
apertura laterale  
da sinistra verso destra



**6 ANTE**  
apertura centrale

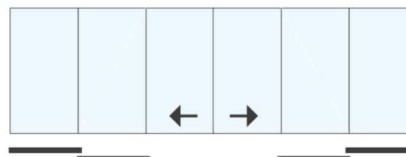

### 4 VIE (4-8 ANTE)

**4 ANTE**  
apertura laterale  
da destra verso sinistra



**4 ANTE**  
apertura laterale  
da sinistra verso destra




**8 ANTE**  
apertura centrale



### 5 VIE (5-10 ANTE)


**5 ANTE**  
apertura laterale  
da destra verso sinistra



**5 ANTE**  
apertura laterale  
da sinistra verso destra




**10 ANTE**  
apertura centrale

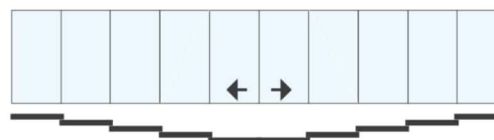


### 6 VIE (6-12 ANTE)


**6 ANTE**  
apertura laterale  
da destra verso sinistra



**6 ANTE**  
apertura laterale  
da sinistra verso destra



**12 ANTE**  
apertura centrale

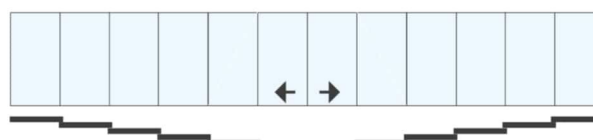

# Dimensioni realizzabili consigliate

Glass

## Caratteristiche

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Larghezza anta massima  | 110 cm |
| Larghezza anta minima   | 80 cm  |
| Altezza vetrata massima | 300 cm |
| Altezza vetrata minima  | 80 cm  |

## Misure e Tolleranze

La vetrata sarà realizzata con le stesse dimensioni con cui è stata ordinata e non verrà applicata alcuna tolleranza se le dimensioni indicate sono "misure finite".


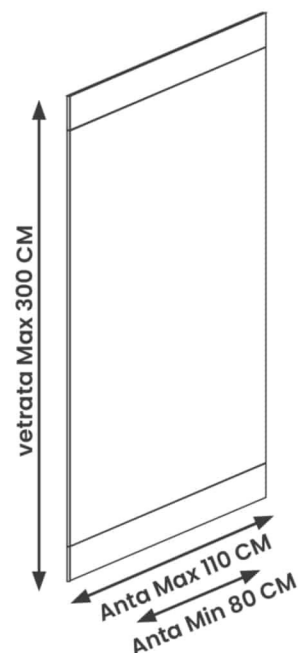


Diagramma  
dimensione  
pannello



## Come effettuare rilievo misure

- 1 Le misure vanno rilevate con vista interna e quotate in millimetri
- 2 Rilevare la larghezza superiore del vano (misure luce - guida superiore)
- 3 Rilevare la larghezza inferiore del vano (misure luce - guida inferiore)
- 4 Rilevare l'altezza laterale sinistra, l'altezza laterale destra e l'altezza centrale
- 5 Per larghezze che superano i 300 cm è opportuno rilevare le altezze centrali ogni metro

## Nota Bene

### EFFETTI OTTICI DEL VETRO

La presenza sul vetro di bollicine, graffi, puntini e corpi estranei in generale, non visibili da una distanza non inferiore a 2 metri ed in condizioni di normale illuminazione diurna senza irraggiamento solare diretto, osservando il vetro dall'interno verso l'esterno dell'edificio, non può essere considerata difetto (indicazione di Assovetro - Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro). Non sono inoltre soggetti a reclami, non possono essere considerati difetto, problemi legati a:

- Differenze cromatiche del vetro perché derivanti da lotti di produzione differenti
- Anisotropia
- Rotture dovute a shock termico
- Condensa esterno/interno vetro dell'abitazione
- Flessione del vetro nella misura di 3 mm ogni 1000 mm

## Info tecniche per Bonus Sicurezza:

La normativa prevede:

- Il vetro antisfondamento (nelle classi UNI EN 12600 e UNI EN 356);
- Il vetro non deve avere fonometrie (lavorazioni aggiunte) per non alterarne le caratteristiche tecniche;
- Non devono essere presenti sistemi di apertura/chiusura all'esterno della vetrata.

Pertanto, per il rilascio del DoP (dichiarazione di prestazione), è necessario considerare le seguenti condizioni tecniche:

- Vetro stratificato 55.2 (costo X €/mq rispetto al vetro temperato 10 mm);
- Maniglia ad incollaggio (vedi accessori optional / sistemi di apertura);
- Sistema unico di apertura/chiusura:  
catenacciolo inferiore, installato all'interno della vetrata (vedi accessori di serie / sistemi di apertura).



**Il fornitore non è responsabile di qualunque aspetto burocratico relativo ai requisiti per accedere al bonus, in accordo con gli enti preposti, da parte dell'utilizzatore.**

## Elementi di compensazione

Standard oppure optional per far fronte ad ogni esigenza in fase d'installazione


Glass

### COMPENSAZIONE PAVIMENTO

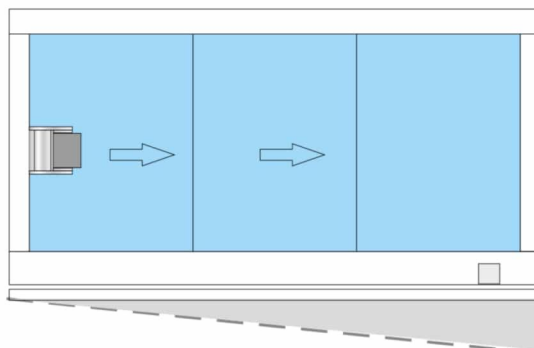

**PROFILI DI RIFINITURA  
COMPLEMENTARI AL BINARIO  
INFERIORE (STANDARD)**



COMPENSAZIONE FINO A 18 MM



**BASE IN ACCIAIO ZINCATO E  
VERNICIATO (OPTIONAL)**


COMPENSAZIONE MAGGIORE DI 18 MM

### COMPENSAZIONE LATERALE

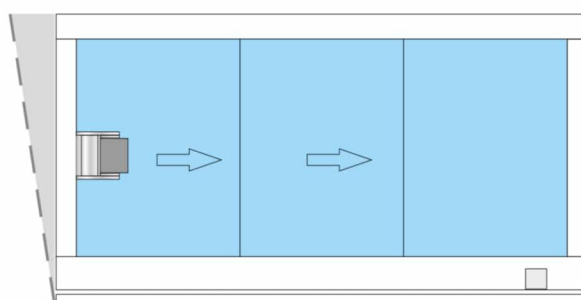


**TASSELLO (OPTIONAL)**

**LAMIERA PRESSOPIEGATA**




**PROFILO LATERALE**

## TAPPO PROFILO PANNELLO



**INSERTO/SMORZATORE  
IN NYLON**

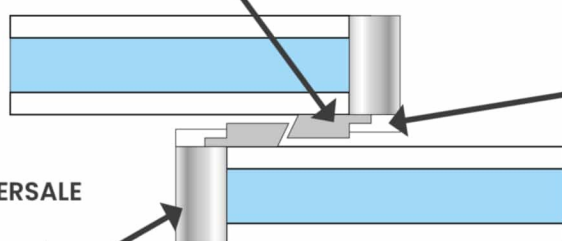


**SUPPORTO PER  
TRASCINAMENTO IN  
ZAMA VERNICIATO**

**TAPPO UNIVERSALE  
REVERSIBILE**



Per trascinamento  
sinistro e destro  
(modificabile anche  
durante l'installazione)

## MANIGLIA

Per apertura laterale

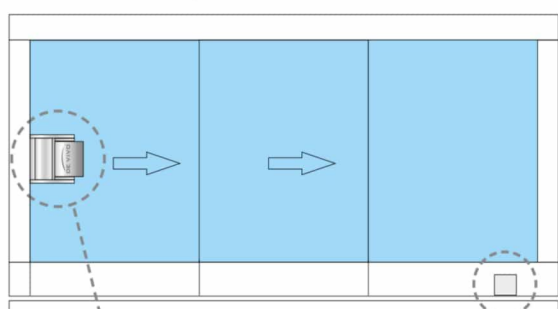


Per apertura centrale

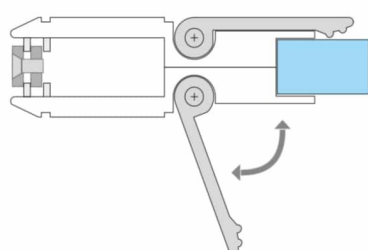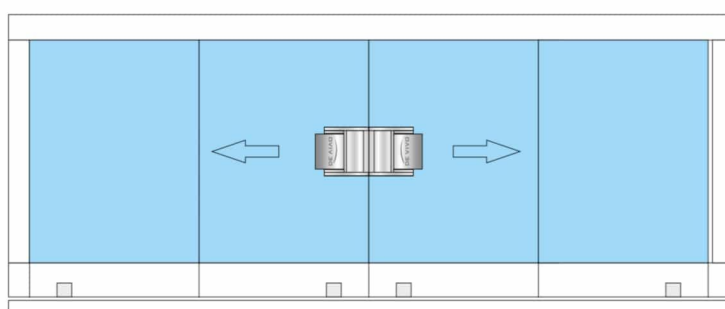

**ROTAZIONE MANIGLIA  
PER TRASCINAMENTO  
FACILITATO**

CON MAGNETE  
PER RITORNO IN SEDE



**CATENACCIOLO**

SU PROFILO  
PANNELLO IN VETRO

## Componenti di serie


Binario superiore

Binario inferiore


Vetro temperato spessore 8/10/12 mm

Profilo di rifinitura complementare al binario inferiore da esterno o da incasso


Accessori

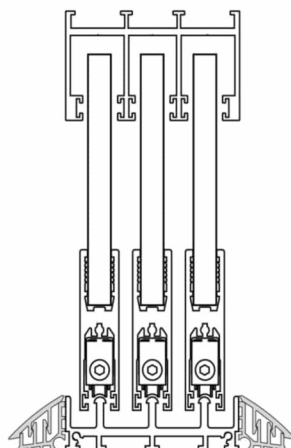

Installazione sopra  
pavimento con profilo  
di rifinitura

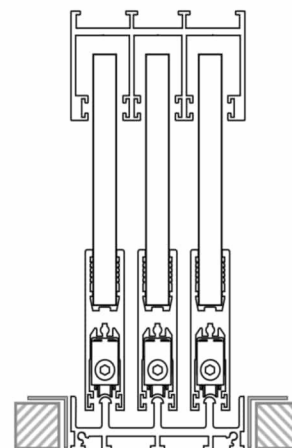

Installazione sotto pavimento  
con profilo ad "L" di rifinitura  
taglio pavimento



Profilo Laterale

## Kit di apertura di serie

Per apertura laterale

Per apertura centrale

Maniglie

KLSX1




KLDX1



**KIT APERTURA INTERNO LATERALE SX/DX**


- Maniglia con serratura interna con chiave a spillo a **SX** o **DX**
- Catenacciolo **SX** o **DX**

KC1



**KIT APERTURA CENTRALE INTERNO**

- Coppia di maniglie con serratura interna con chiave a spillo
- Catenaccioli centrali, **SX** e **DX**



**L2**

Maniglia di  
trascinamento  
con serratura  
interna con  
chiave a spillo



**L5**

Catenacciolo  
Inferiore

## GUARNIZIONI 8 / 10 / 12 MM

Per apertura laterale


Per apertura centrale

Angolo in pianta



**Guarnizione con ala laterale**

Vetro 8/10/12 mm



**Guarnizione con ala dritta**

Vetro 8/10/12 mm



**Guarnizione a palloncino**

Vetro 8/10/12 mm

## COLORI

La verniciatura dei profili delle vetrate D-Glass è realizzata esclusivamente con effetto liscio o satinato (non bucciato), anche se la struttura portante è con effetto bucciato. **N.B. In caso di installazione su strutture NON De Vivo, non possiamo garantire la corrispondenza dei colori. Si prega di consultare le nostre cartelle colori ufficiali.**

Profili di alluminio

Spazzolini



**Bianco  
Lucido**  
#9010



**Bianco  
Opaco**  
#9010



**Corten**



**Grigio  
Sablè**  
Antracite



**Avorio  
Opaco**  
#1013



**Marrone  
Opaco**  
#8017



**Su  
Richiesta**  
+5%



**Grigio  
Finiture  
Chiare**



**Nero  
Finiture  
Scuri**

## Tipologie di imballo e consegna


**STANDARD:** Su cavalletto e scarico a mano a cura del cliente (cavalletto da restituire al momento stesso della consegna).

**SU RICHIESTA:** Su cavalletto in legno acquistato. **Costo cavalletto** (1 cavalletto ogni 28mq di vetrata, circa 750 kg totali). **SU**

**RICHIESTA:** Cassa di legno. **Costo cassa** (1 cassa ogni 28mq di vetrata, circa 750 kg totali).

**OPTIONAL:** Imballo singola anta in cartone **Costo + 2% su imponibile vetrata.** (per trasporto sia su cavalletto che cassa di legno).


## Componenti **addizionali**



**L1**  
Maniglia di trascinamento (senza serratura)




**L2**  
Maniglia di trascinamento con serratura interna con chiave a spillo




**L3**  
Maniglia di trascinamento con serratura interna ed esterna con chiave a spillo



**L4**  
Maniglia di trascinamento con serratura interna ed esterna con cilindro europeo



**L5**  
Catenacciolo Inferiore



**L6**  
Serratura Elettronica



**L7**  
Anello cieco interno ed esterno ad incollaggio (senza foro sul vetro)



**L8**  
Anello passante (con foro sul vetro)


## Kit di apertura **alternativi**

In sostituzione al Kit di serie. I costi si intendono come supplemento rispetto allo standard.  
In caso di accessori aggiuntivi, considerare il costo del singolo **componente addizionale**.

### APERTURA **LATERALE**

Per apertura solo interna

**KLSX2**



**KLDX2**




#### KIT APERTURA MANIGLIA INTERNO LATERALE SX / DX

- Maniglia di trascinamento **SX** o **DX**
- Catenacciolo **SX** e **DX**

**KLSX3**




**KLDX3**



#### KIT APERTURA ANELLO PASSANTE INTERNO LATERALE SX / DX

- Anelli passanti sul vetro **SX** o **DX** (con foro sul vetro)
- Catenacciolo **SX** e **DX**

**KLSX4**



**KLDX4**



#### KIT APERTURA ANELLO CIECO INTERNO LATERALE SX / DX


- Anelli incollati sul vetro **SX** o **DX** (senza foro sul vetro)
- Catenacciolo **SX** e **DX**

Per apertura interna o esterna

**KLSX5**



**KLDX5**




+28

#### KIT APERTURA ELETTRONICA INTERNO O ESTERNO LATERALE SX/DX

- Maniglia a **SX** o **DX**
- Serratura elettronica con leva a gancio su profilo laterale **SX** o **DX**
- Catenacciolo **SX** o **DX**

Per apertura interna ed esterna

**KLSX6**



**KLDX6**




#### KIT APERTURA CHIAVE SPILLO INTERNO ED ESTERNO LATERALE SX/DX

- Maniglia con serratura interna ed esterna con chiave a spillo a **SX** o **DX**
- Catenacciolo **SX** o **DX**

**KLSX7**



**KLDX7**




#### KIT APERTURA CILINDRO EUROPEO INTERNO ED ESTERNO LATERALE SX/DX

- Maniglia con serratura interna ed esterna con cilindro europeo a **SX** o **DX**
- Catenacciolo **SX** o **DX**

### APERTURA **CENTRALE**

Per apertura solo interna


**KC2**



#### KIT APERTURA MANIGLIA INTERNO CENTRALE

- Coppia di maniglie di trascinamento
- Catenaccioli **centrali**, **SX** e **DX**


**KC3**



#### KIT APERTURA ANELLI PASSANTI INTERNO

- Coppia anelli passanti sul vetro interno ed esterno (con fori sul vetro)
- Catenacciolo **centrali**, **SX** e **DX**

**KC4**




#### KIT APERTURA ANELLI CIECHI INTERNO

- Coppia Anelli incollati sul vetro interno ed esterno (senza fori sul vetro)
- Catenaccioli **centrali**, **SX** e **DX**

Per apertura interna ed esterna


**KC5**



#### KIT APERTURA CHIAVE SPILLO INTERNO ED ESTERNO

- Coppia di maniglie con serratura interna ed esterna con chiave a spillo
- Catenacciolo **SX** e **DX**


**KC6**



#### KIT APERTURA CILINDRO EUROPEO INTERNO ED ESTERNO

- Coppia di maniglie con serratura interna ed esterna con cilindro europeo
- Catenacciolo **SX** e **DX**


## BINARIO INFERIORE

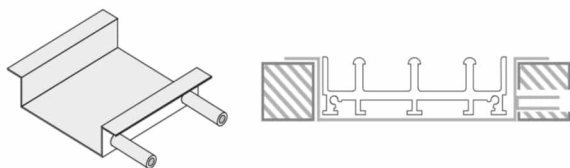

Vaschetta drenaggio  
acqua per installazione sotto pavimento

Su richiesta, la vaschetta drenaggio può  
essere realizzata a progetto.

## ANGOLO IN PIANTA




Lavorazione  
angolo esterno



Lavorazione  
angolo interno


## COMPENSATORI

### Compensazione laterale

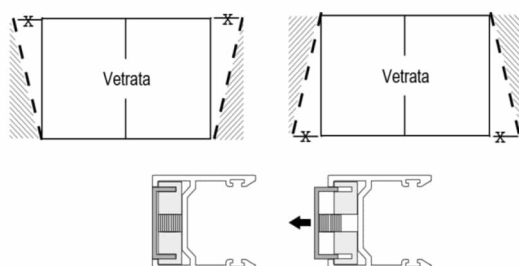

Compensatori laterali  
(tasselli+lamiera pressopiegata)

### Compensazione inferiore

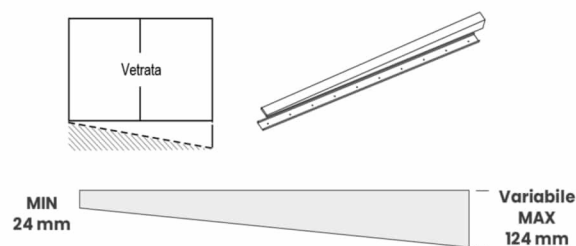

Base in acciaio zincato e  
verniciata per dislivello  
maggiore di 18mm

## Supplementi Vetrare

| DETTAGLI SUPPLEMENTI                                                              | Prezzo |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Anta addizionale                                                                  |        |
| Vetro temperato extra chiaro 8 mm (rispetto a vetro 8 mm temperato trasparente)   |        |
| Vetro temperato extra chiaro 10 mm (rispetto a vetro 10 mm temperato trasparente) |        |
| Vetro temperato extra chiaro 12 mm (rispetto a vetro 12 mm temperato trasparente) |        |
| Vetro temperato satinato 8 mm (rispetto a vetro 8 mm temperato trasparente)       |        |
| Vetro temperato satinato 10 mm (rispetto a vetro 10 mm temperato trasparente)     |        |
| Vetro fumè 10 mm (rispetto a vetro 10 mm temperato trasparente)                   |        |
| Vetro stratificato trasparente 55.2 (rispetto a vetro 10 mm temperato)            |        |
| Profilo di rifinitura complementare al binario inferiore                          |        |

Altre tipologie di vetro richiedono quotazione da parte del nostro ufficio commerciale