


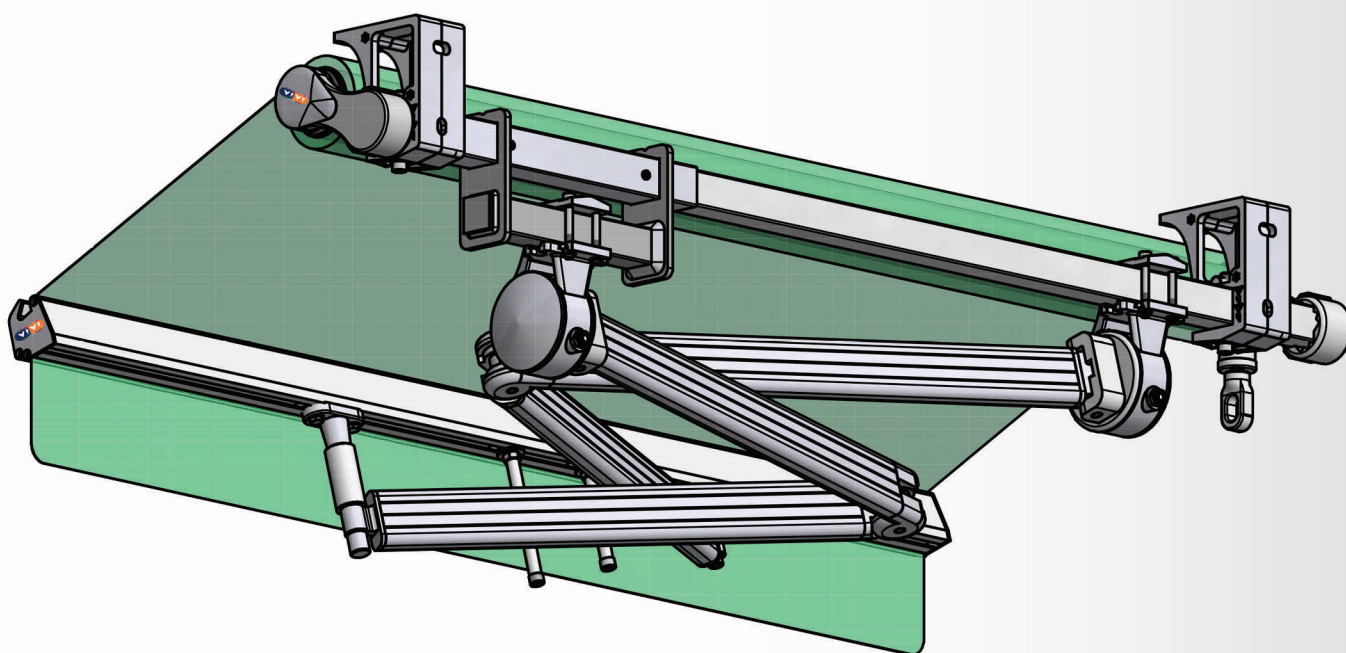


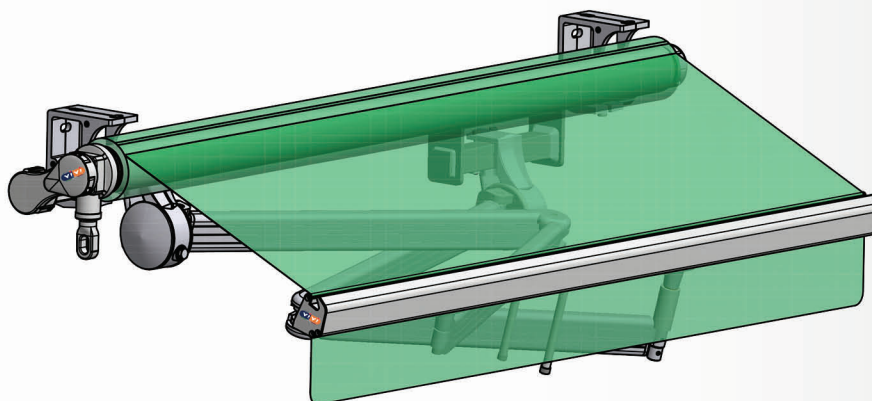

## Sezione braccia con doppia molla:

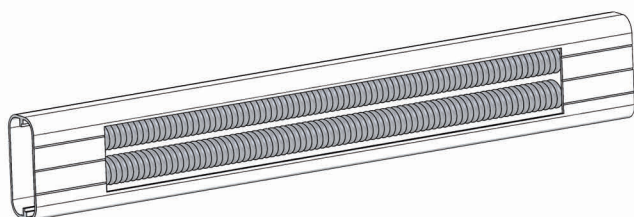

## Catena fleyer a doppie maglie in acciaio inox:

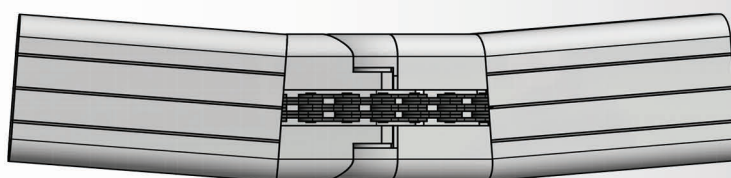

## Descrizione Prodotto BQ Liberty:

Tenda a bracci estensibili premontata su profilo 40 x 40 in acciaio zincato e verniciato a polvere. La caratteristica di questo prodotto è la posizione delle braccia, che sono poste su due livelli differenti. La movimentazione della tenda può essere manuale tramite **arganello** o con **sistema motorizzato**. Possibilità di estrarre il tubo avvolgitore con sgancio mediante pastiglie in nylon.

*Trazione Molle con catena inox 4x4 Fleyer  
Attacco a muro mediante controstaffa estraibile*

*Il prodotto viene costruito a Verano Brianza (MB) da ViVi-Italia*


*[www.vivi-italia.it](http://www.vivi-italia.it)*









**Vista Tenda 5°:**

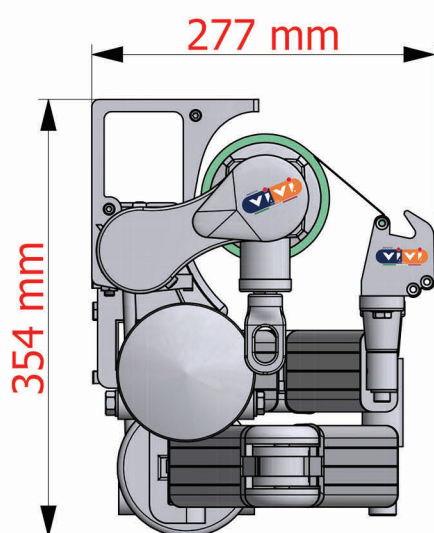


**Vista Tenda 30°:**

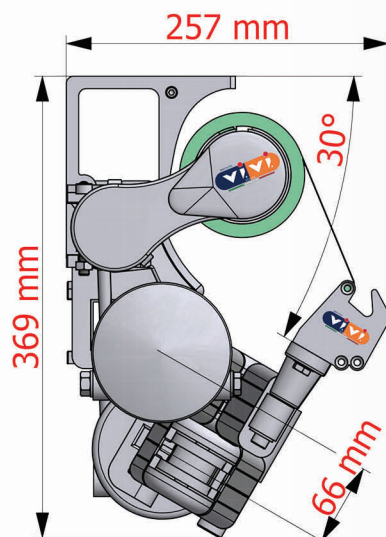

**Vista Tenda 45°:**

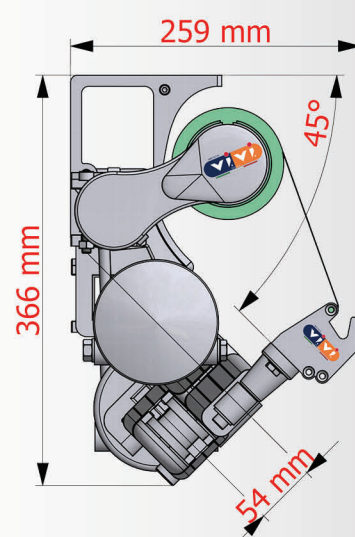


**Inclinazione Tenda:**

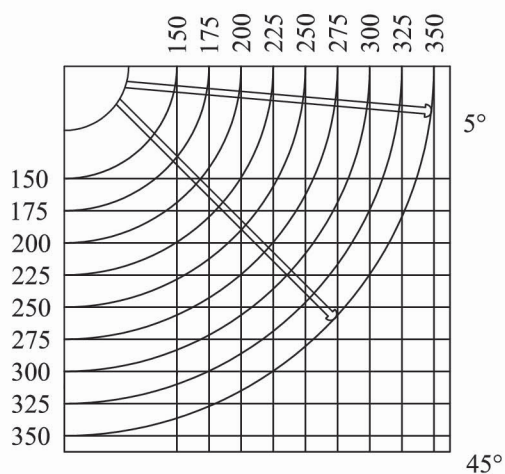


si può superare i limiti di regolazione con i cunei


**Braccio Serie 300**

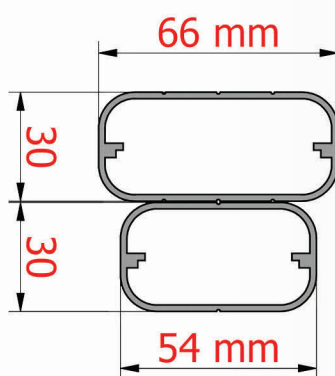

**Braccio Serie 350**

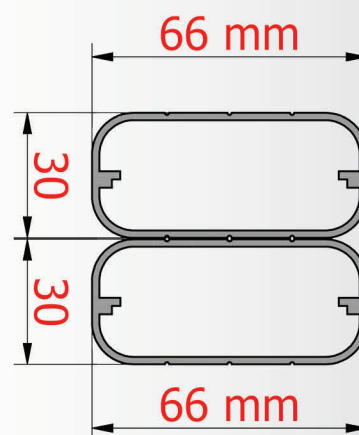


**Staffa di Installazione:**

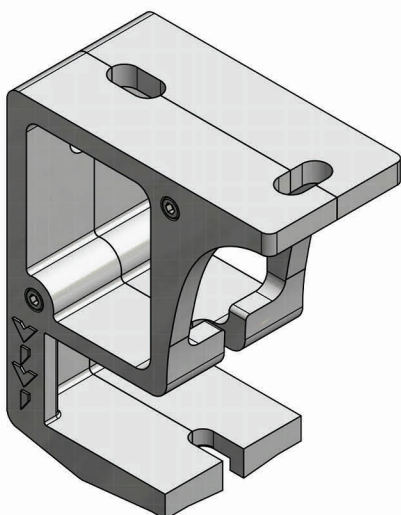


| Larghezza ingombro braccia: |                  |                  |                   |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                             | larghezza minima | arghezza massima |                   |
| sp                          | 2b               | 2b               |                   |
| 150                         | 140              | 181              | braccia serie 300 |
| 175                         | 150              | 209              |                   |
| 200                         | 170              | 235              |                   |
| 225                         | 200              | 261              |                   |
| 250                         | 210              | 289              |                   |
| 275                         | 220              | 313              |                   |
| 300                         | 245              | 343              | serie 350         |
| 325                         | 270              | 369              |                   |
| 350                         | 300              | 395              |                   |



### Tettuccio di Protezione:

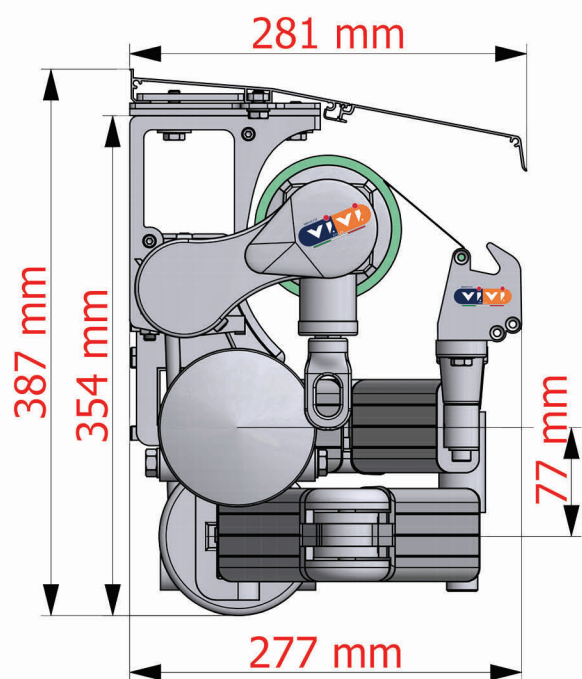



### Staffa per Installazione in Nicchia + tettuccio:

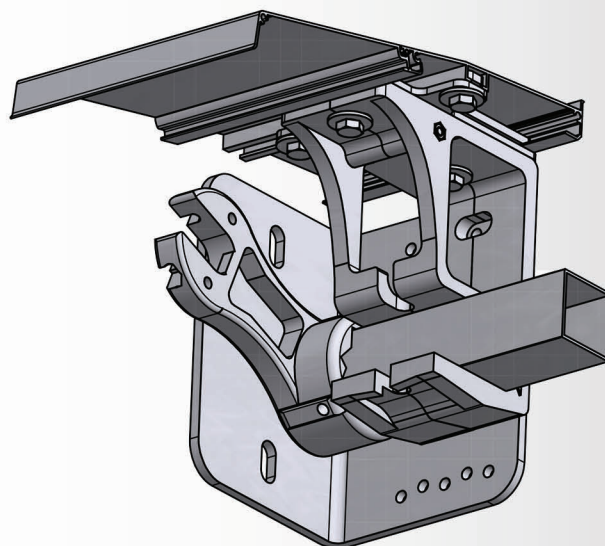

### Art. 010-097 spessore fino a 15 cm:

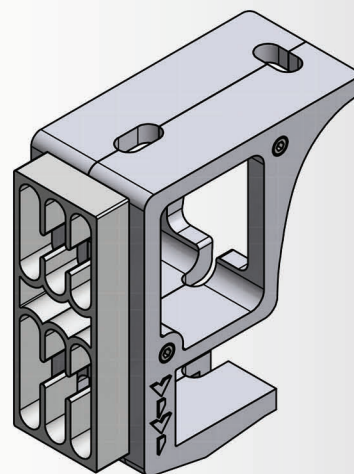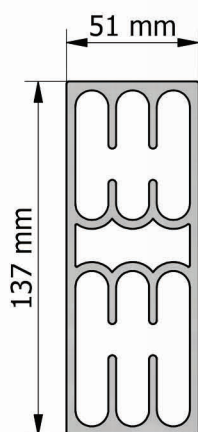

### Art. 001-053 cuneo soffitto inclinato 23°:

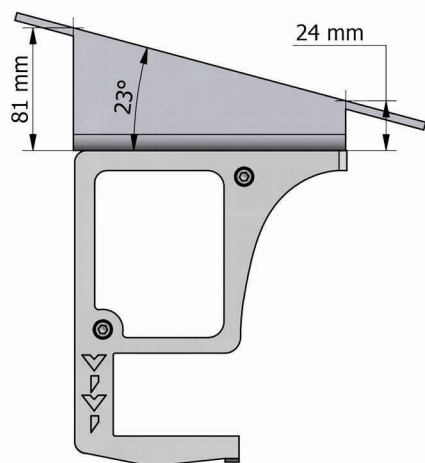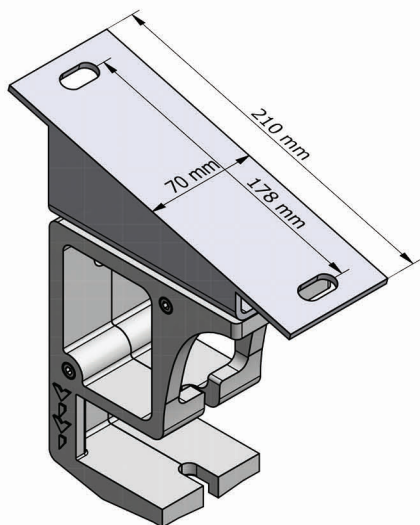

### Vista Laterale:

