



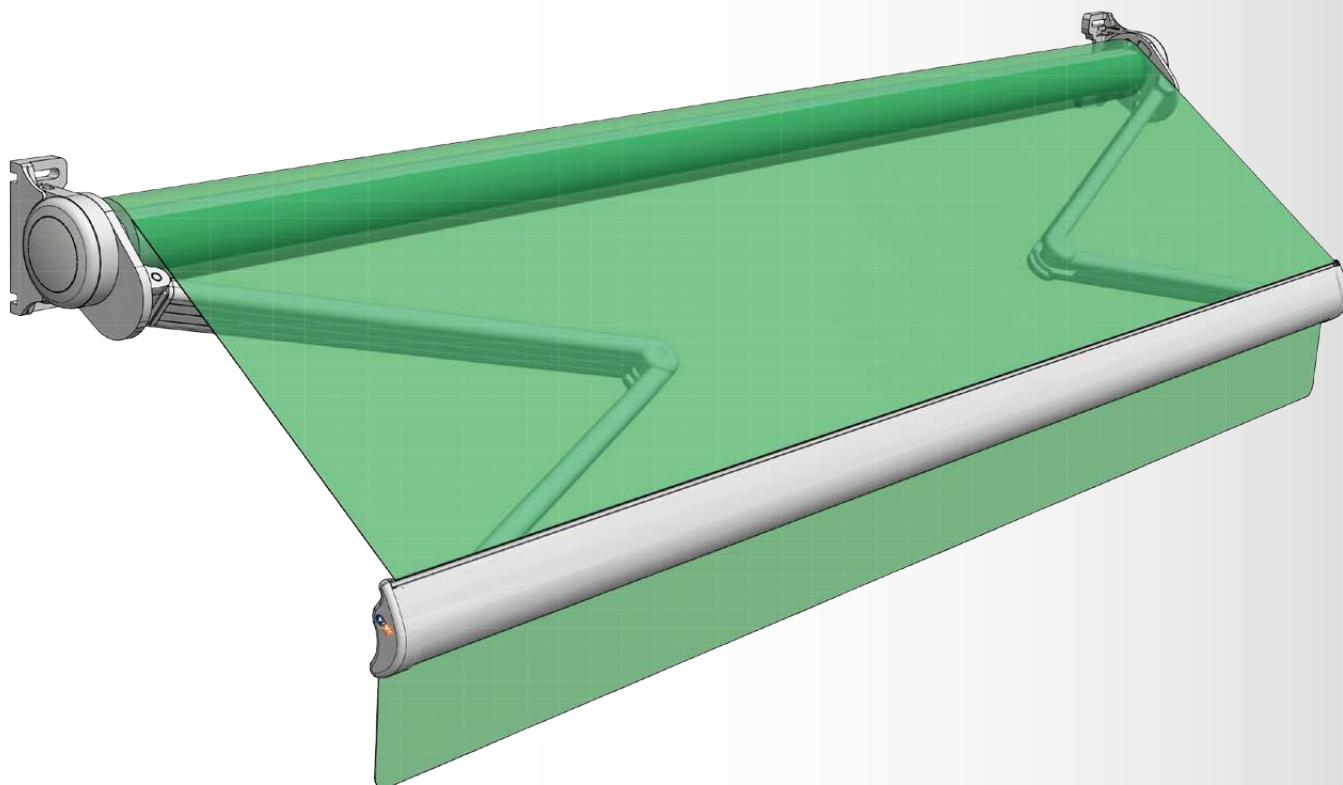

Larghezza minima ingombro braccia:			
sporgenza	arganello	motore	potenza
150	175	172	NM 30
175	203	200	NM 30
*190	214	211	NM 30
200	229	226	NM 30
225	255	252	NM 30
*240	277	274	NM 30
250	283	280	NM 30
275	307	304	NM 50
* misure speciali			

Regolazione Inclinazione:

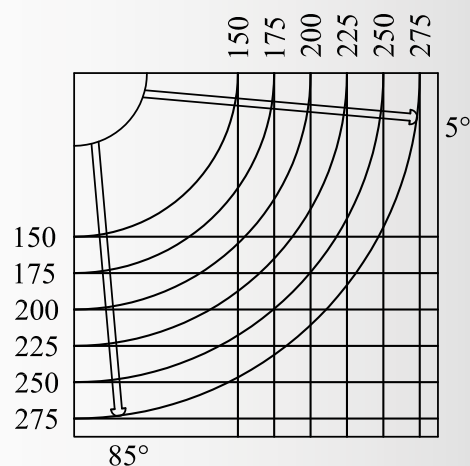

Descrizione prodotto New Colibri:

Tenda a braccia estensibile con possibilità d'installazione sia a parete che a soffitto.
 Le staffe di supporto sono in alluminio pressofuso e grazie ad una vite senza fine è possibile regolare millimetricamente l'inclinazione della tenda da piatta (5°) fino a verticale (85°)
 Rullo avvolgitore Ø 70 in acciaio zincato, frontale a mezza luna per incasso braccio.
 La salita e discesa ad argano o con sistema motorizzato.
 Viteria e bulloneria sono esclusivamente in acciaio inox.

Braccia con doppia molla per sporgenze 250 cm e 275 cm

Trazione Molle con catena inox 4x4 Fleyer



Il prodotto viene costruito a Carate Brianza (MB) da ViVi-Italia

www.vivi-italia.it




Supporto universale parete / soffitto:


Braccio Serie 300

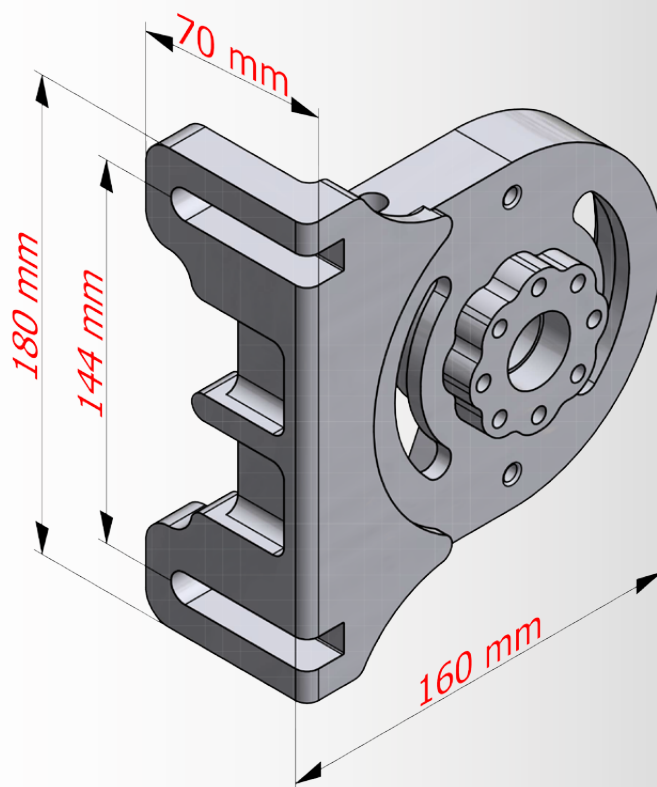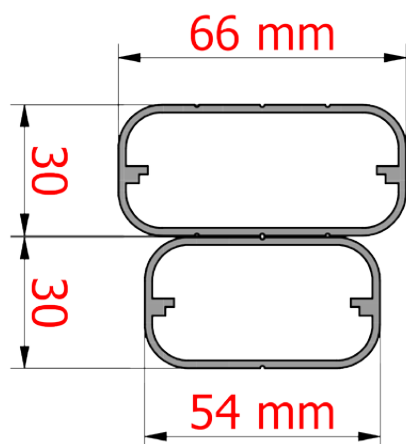


Sezione attacco del braccio al frontale:

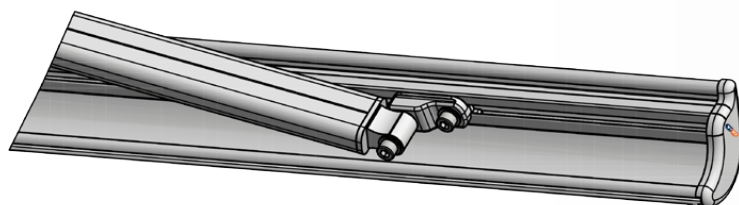


Catena fleyer a doppie maglie in acciaio inox:

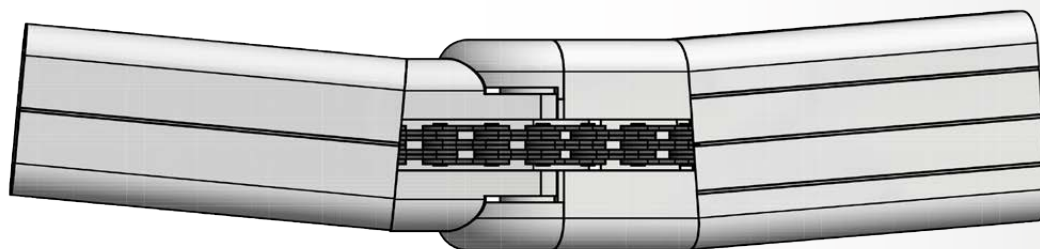


Sezione Braccia con Doppia Molla:

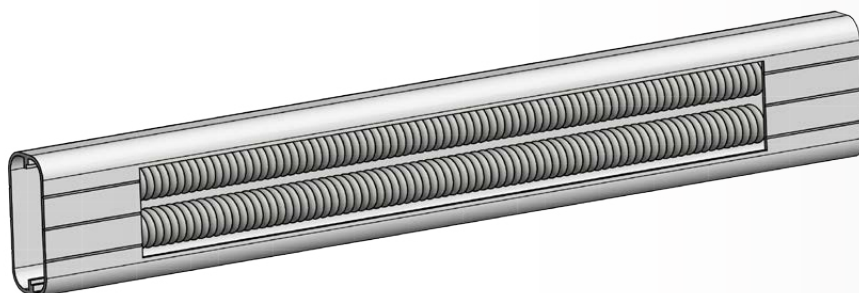





Vista New Colibri con Tettuccio:

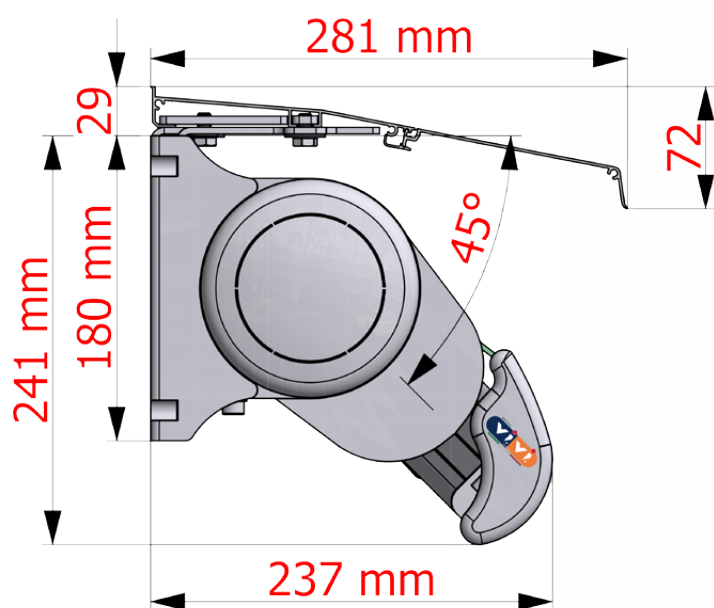


Vista New Colibri con Tettuccio + Tappi:

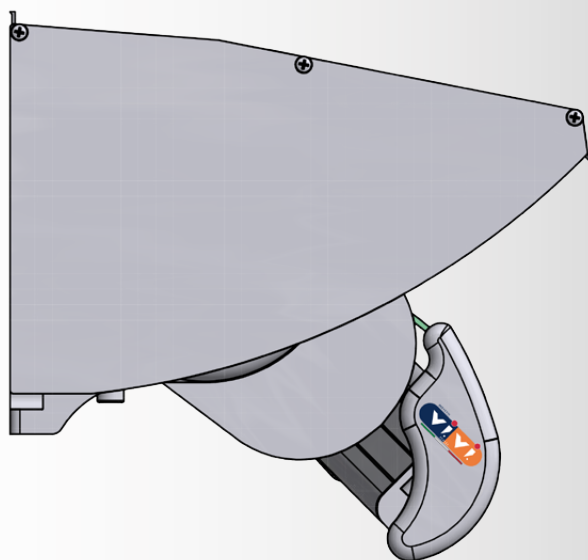


Staffa Speciale per Installazione in Nicchia:

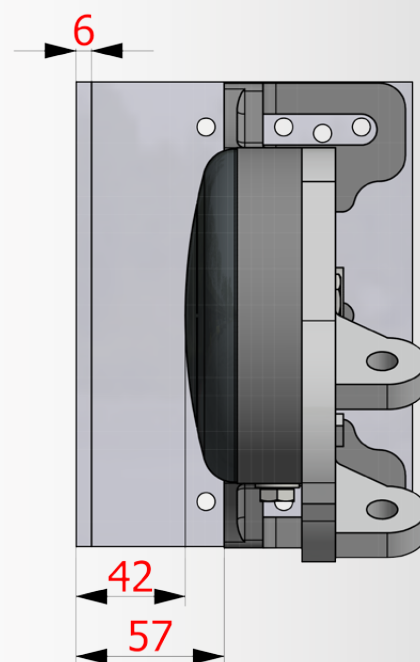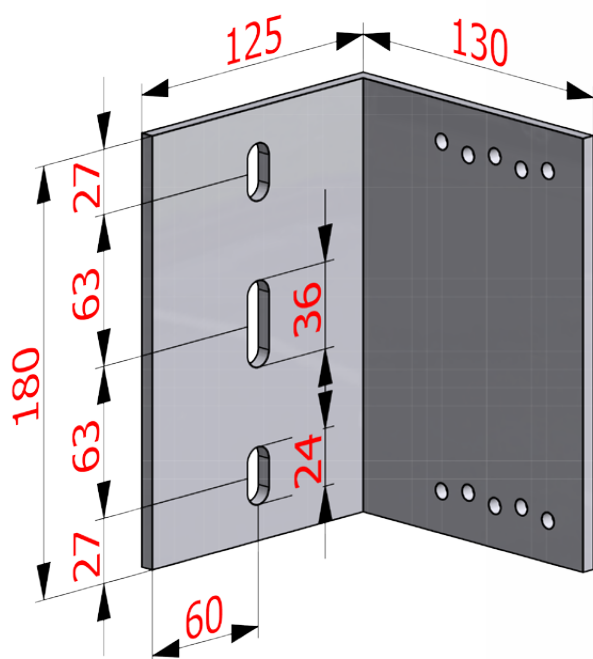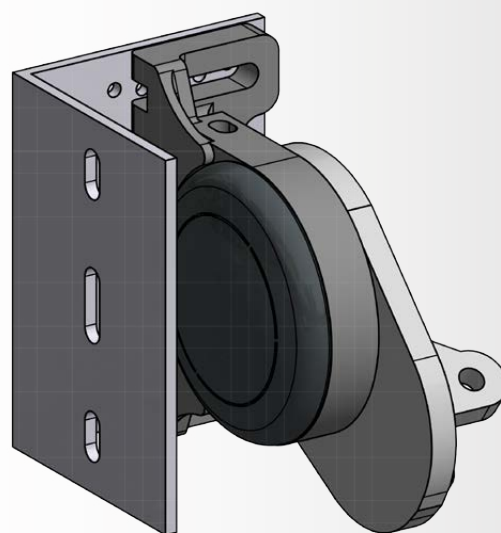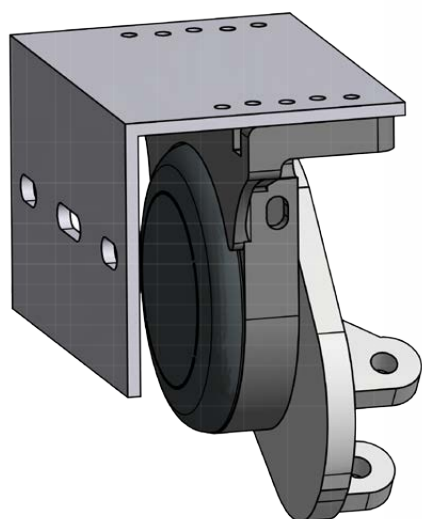

Interasse Fori Installazione: Motore

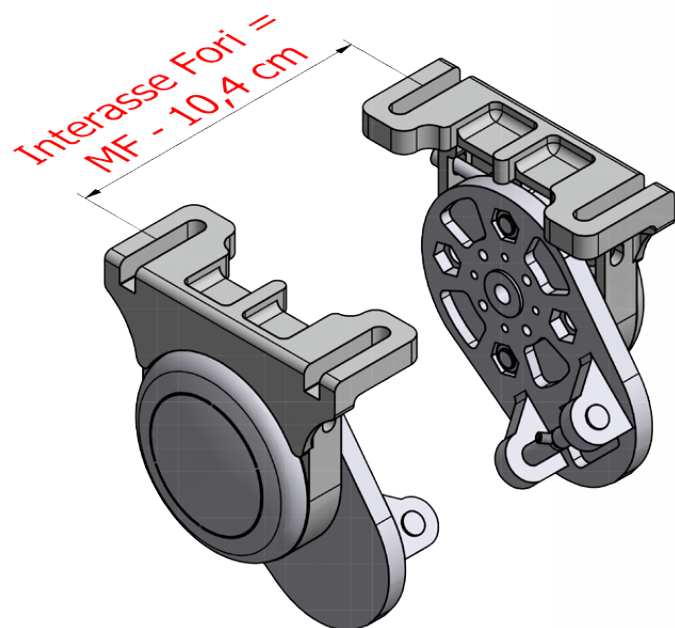

Interasse Fori Installazione: Manuale

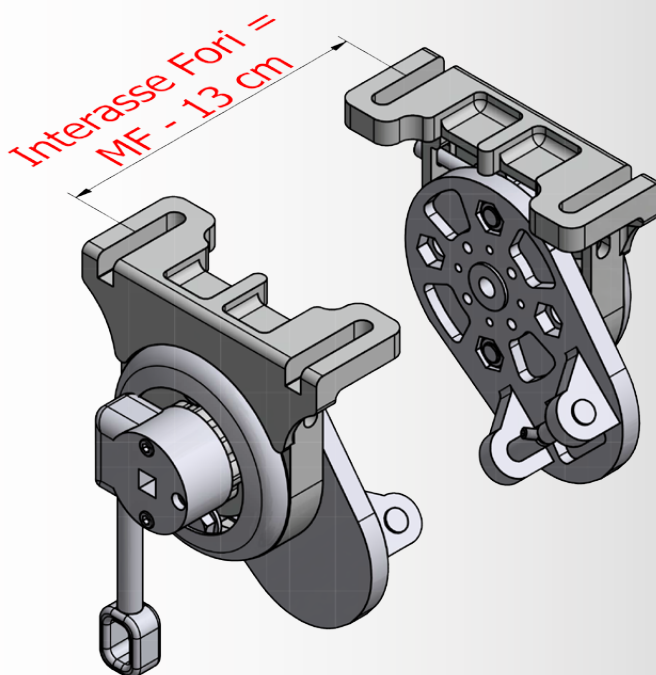

Cuneo articolo 010-026-A_Rev2 (Disponibile su Richiesta) per Soffitto Inclinato

