




**Catena fleyer a doppie maglie
in acciaio inox:**

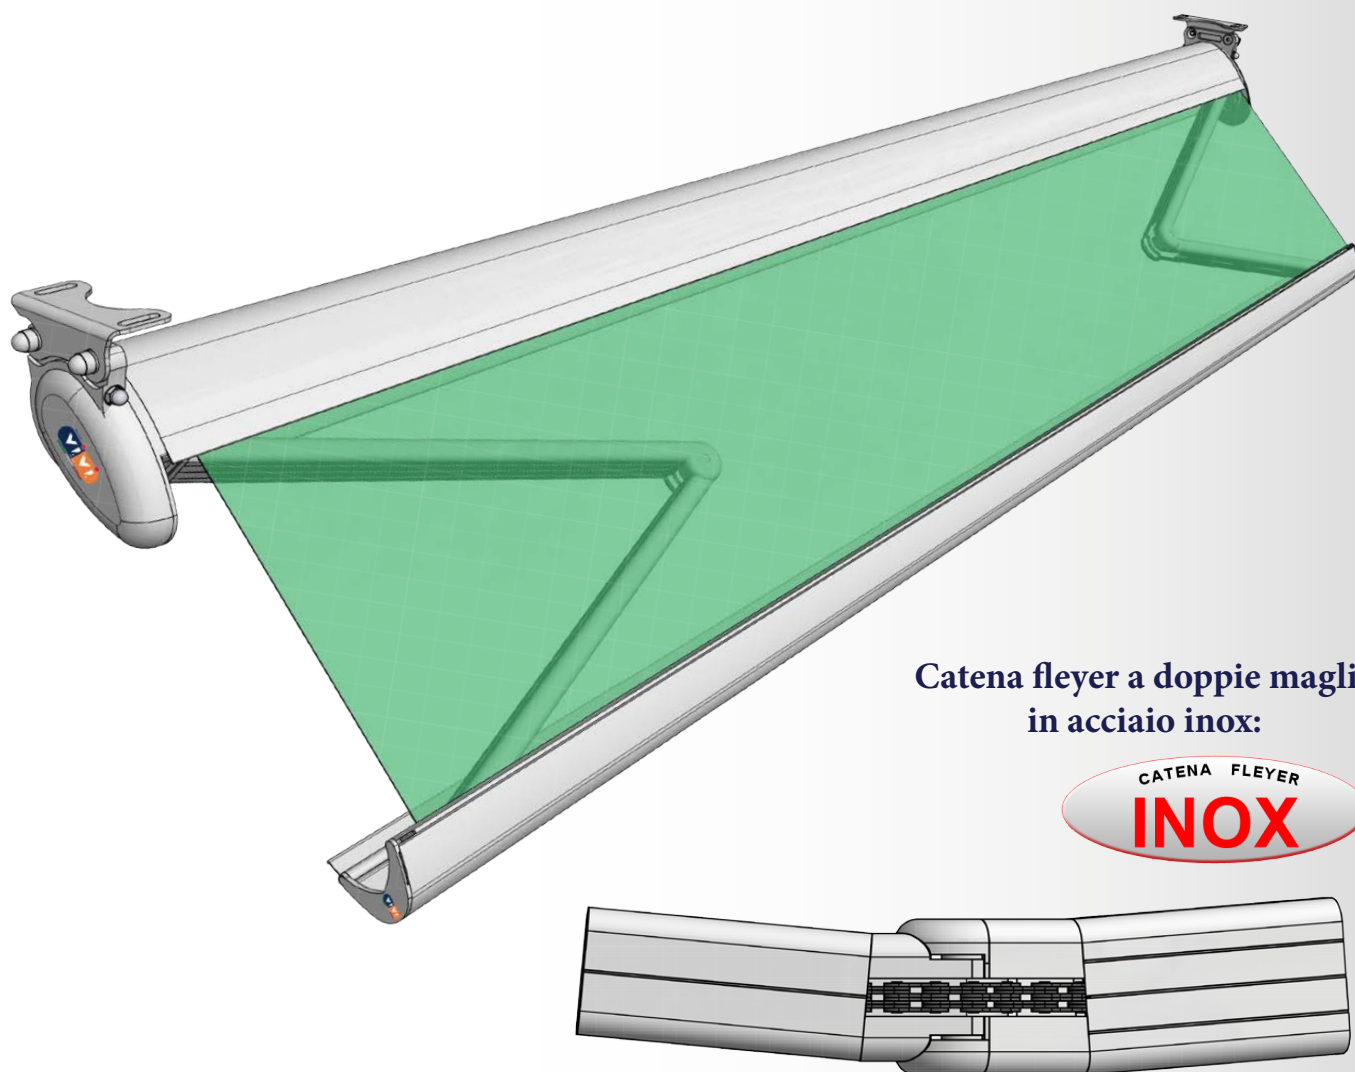

Descrizione Prodotto Box Plus:

Tenda a braccia estensibile a scomparsa totale, questo modello permette l'avvolgimento del telo e delle braccia in un cassonetto d'alluminio estruso in modo di preservare la pulizia del tessuto e del meccanismo.

Caratteristica nel suo genere è l'inclinazione che varia da 3° (orizzontale) a 85° (verticale) questa particolarità è data da una vite senza fine che permette una posizione millimetrica.

L'esclusività di Box Plus è poter estrarre le braccia ed il rullo avvolgitore senza dover smontare tutta la tenda dalla sua sede d'installazione permettendo quindi la sostituzione del telo, o di un eventuale motore o dell'organo manuale con estrema facilità.

La salita e la discesa possono essere comandate manualmente con argano o con sistema motorizzato.

Viteria e bulloneria sono esclusivamente in acciaio inox.

Braccia con doppia molla per sporgenza 250, 275 e 300 cm

Sporgenza massima 300 cm (nella versione serie 350)

Trazione Molle con catena inox 4x4 Fleyer

Possibilità di motore elettronico radio con argano di soccorso a snodo cardano 90°


Attacco a muro mediante controstaffa estraibile

Il prodotto viene costruito a Carate Brianza (MB) da ViVi-Italia

www.vivi-italia.it



Griglia regolazione inclinazione:

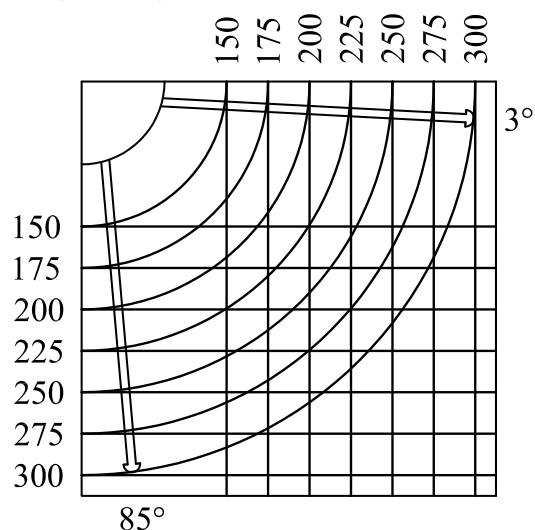

Larghezza minima ingombro braccia:			
Sporgenza	Arganello	Motore	NM
150	176	172	30 NM
175	206	202	30 NM
*190	220	216	30 NM
200	230	226	30 NM
225	256	252	30 NM
*240	277	273	30 NM
250	284	280	30 NM
275	308	304	30 NM
300	338	334	50 NM
* braccia speciali fuori misura			


Sezione Braccia con Doppia Molla:




Vista sgancio delle piastre d'installazione:



Braccio Serie 300 Sporg. fino a 275 cm




Braccio Serie 350 Sporg. 300 cm

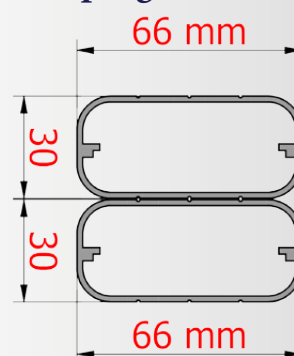


StaffaStandard srt. 012-005_Rev3

Soffitto / Parete:

(questa staffa distanzia il cassonetto dal muro di 51mm)

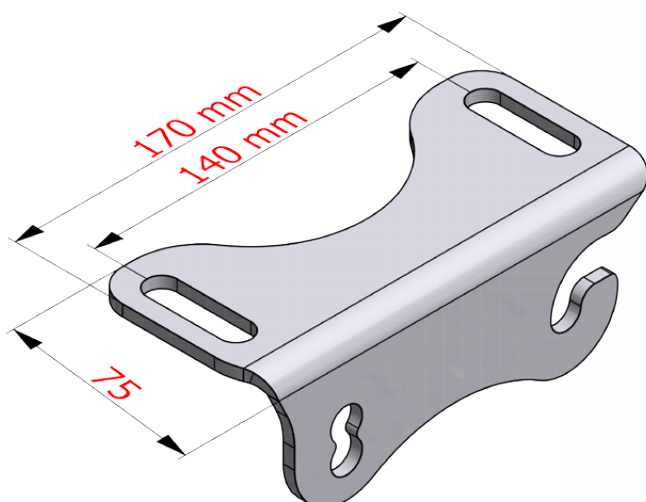

Sezione interna con vista sgancio braccia:

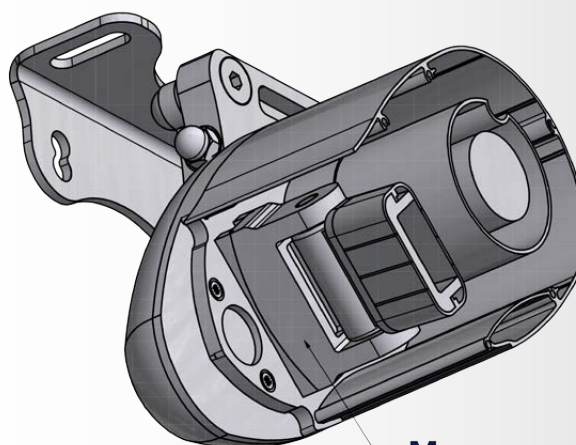


Mozzo per sgancio del braccio

Posa a Soffitto Tenda Piatta




Posa a Parete Tenda Piatta

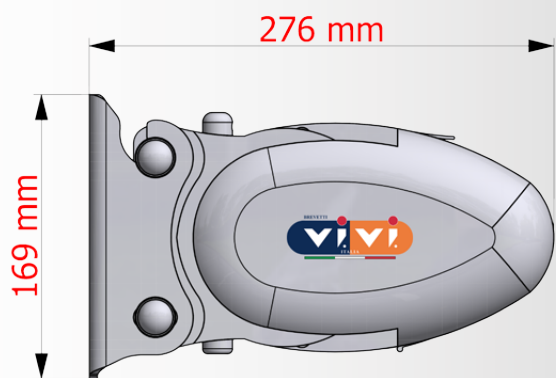


Posa a Soffitto Tenda Verticale




Posa a Parete Tenda Verticale

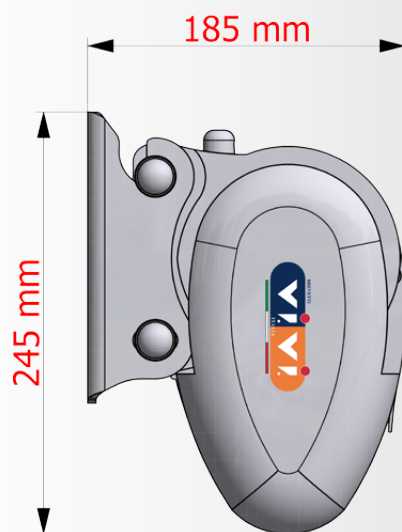



Interasse Fori Installazione: Motore

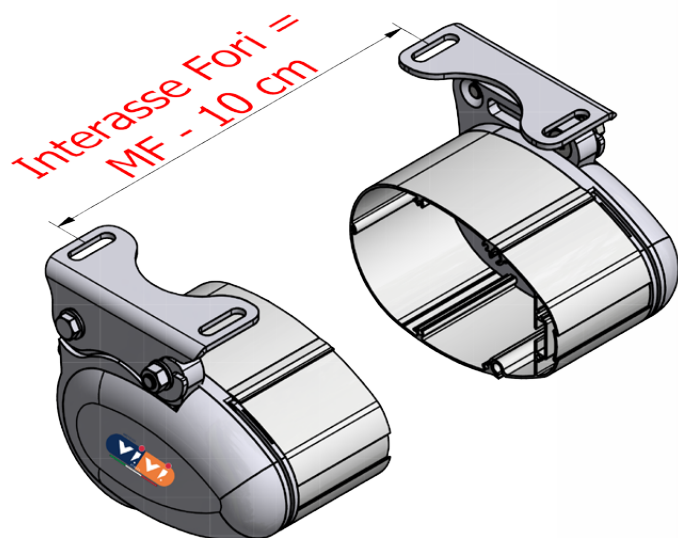



Interasse Fori Installazione: Manuale

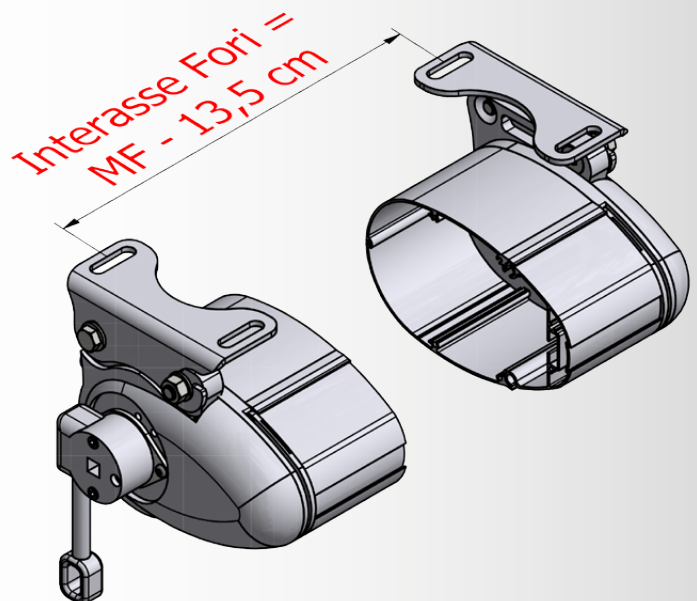

Optional Tettuccio in alluminio con testate applicato su Box Plus:

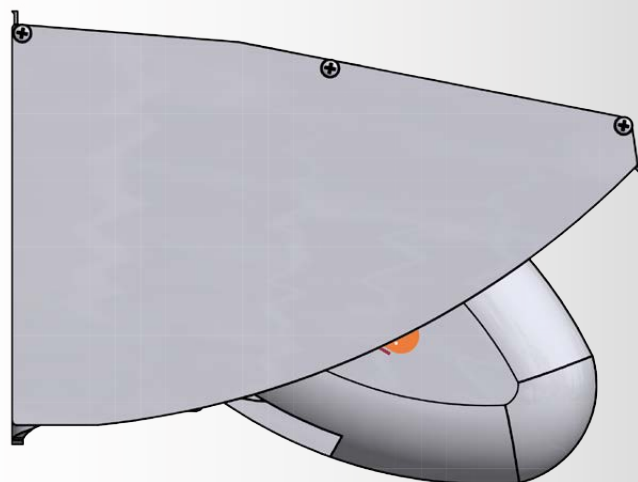
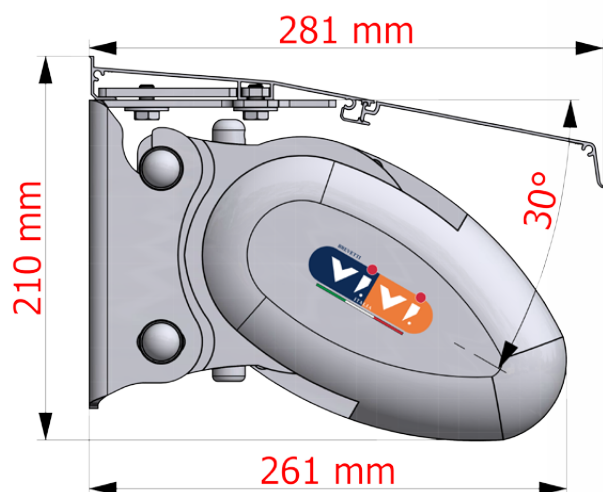


Staffa per ricreare sia la Parete oppure il Soffitto per Installazione in Nicchia:

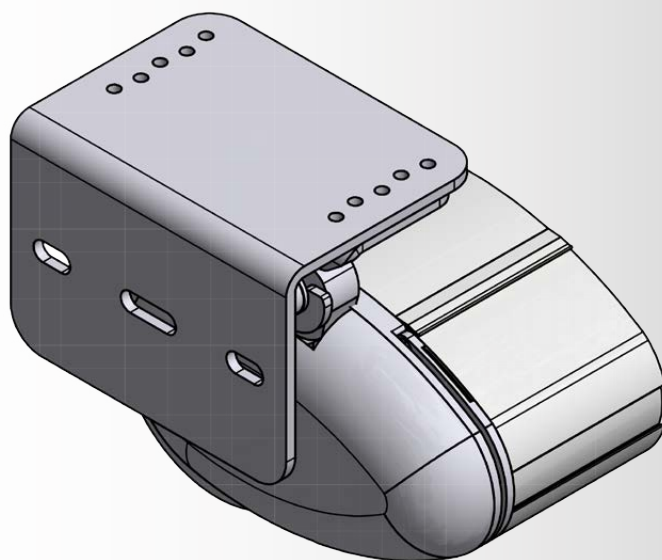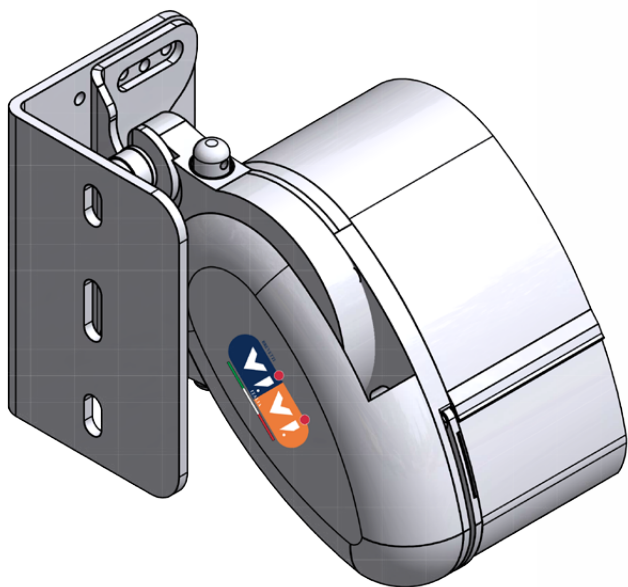


**Optional Motore con
Argano di Soccorso:**

Sezione Cassonetto con Frontale Box Plus:

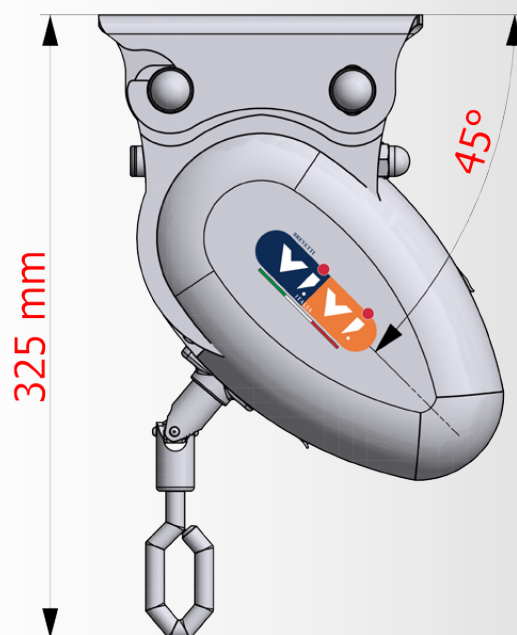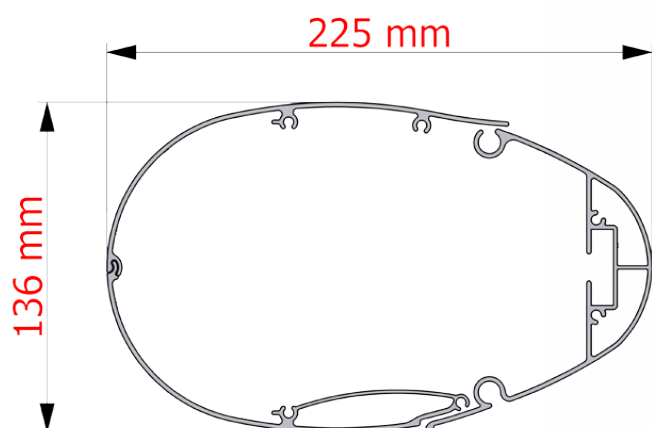


Staffa speciale per distanziare il cassonetto dal muro di 20,5 cm:


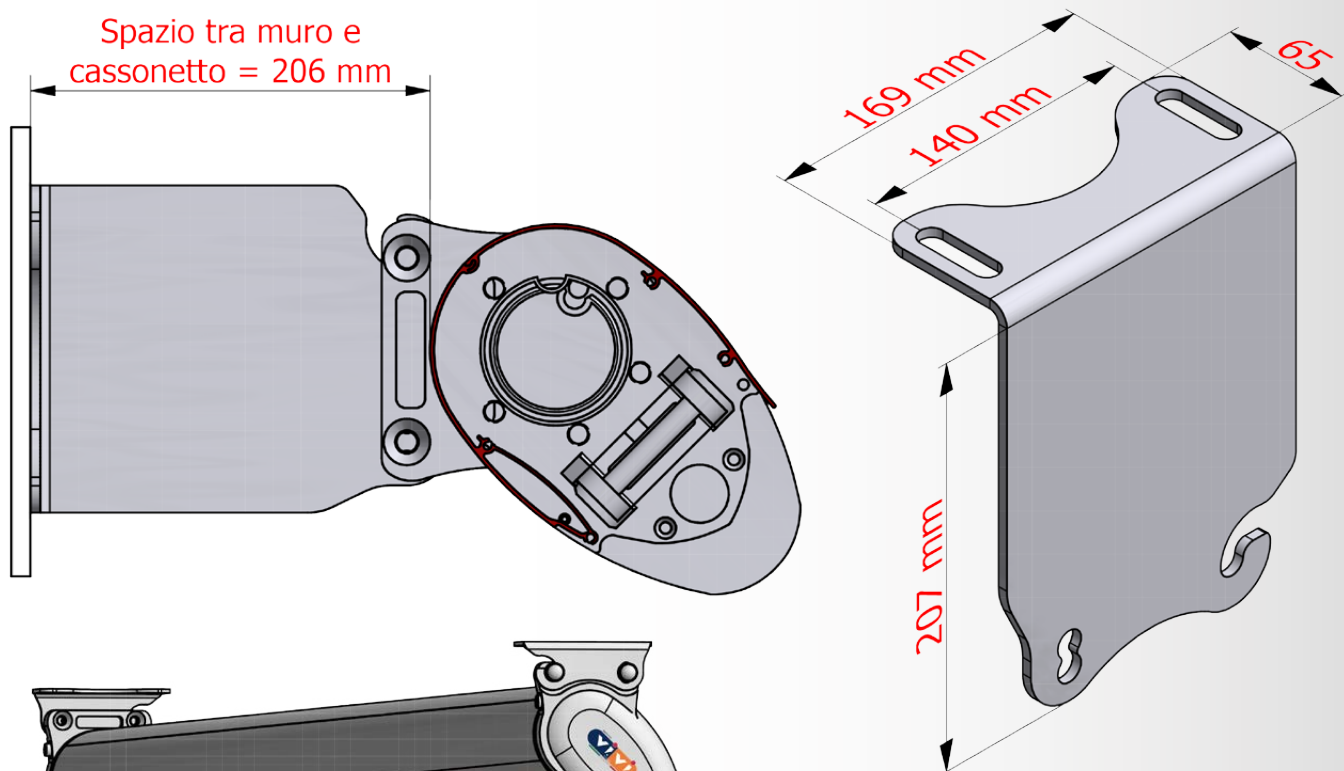


Optional Passacavo:
(da richiedere all'ordine)
è possibile inserire un cavo all'interno del cassonetto per evitare di mettere canaline esterne e portare la corrente da una parte all'altra della tenda.



Staffa Speciale per Soffitto o Parete Inclinata 25°:

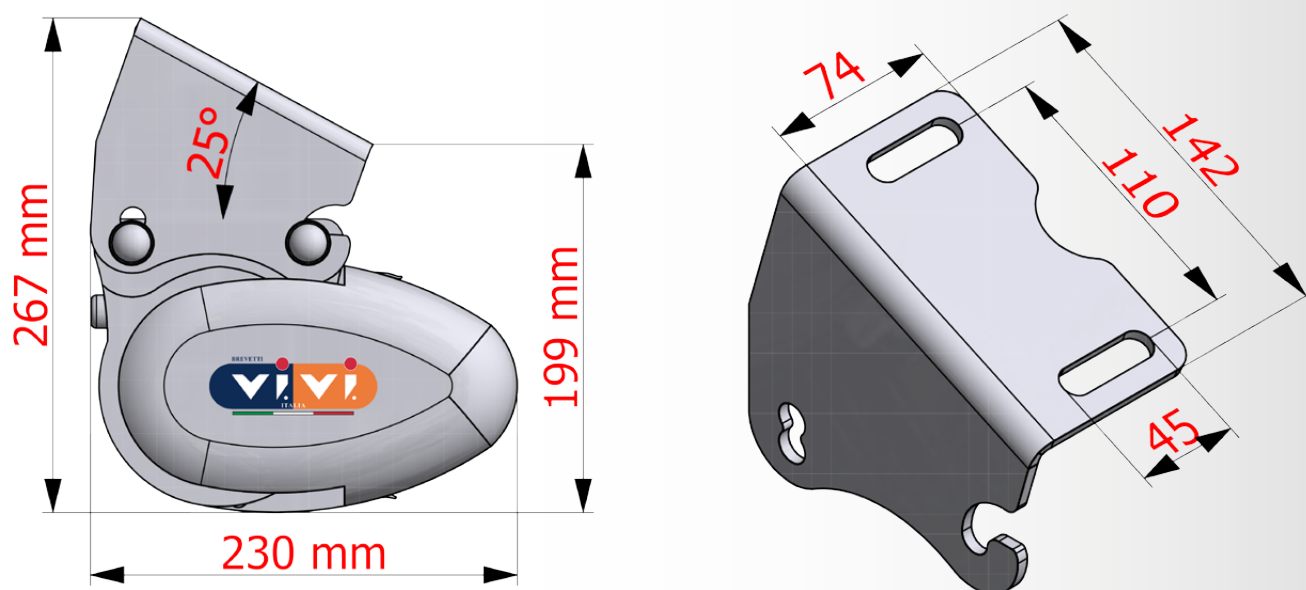



Spessore in alluminio per staffa speciale 012-030_Rev0:

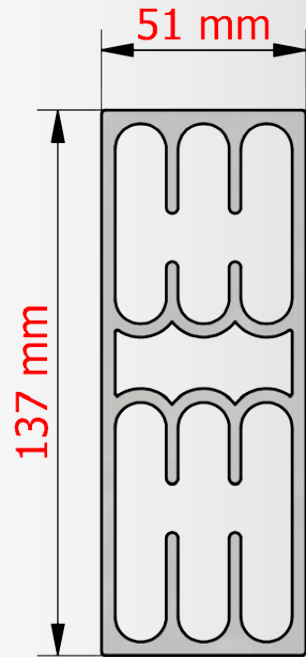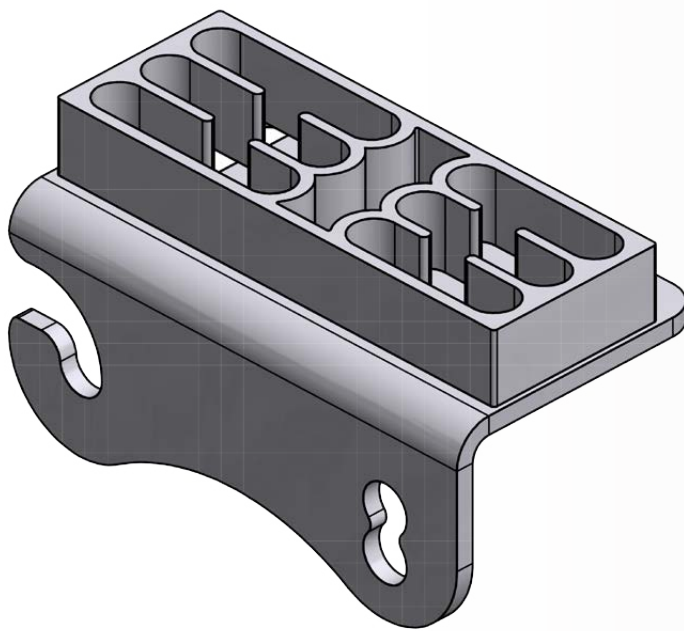


Staffa Speciale articolo 012-030_Rev0:

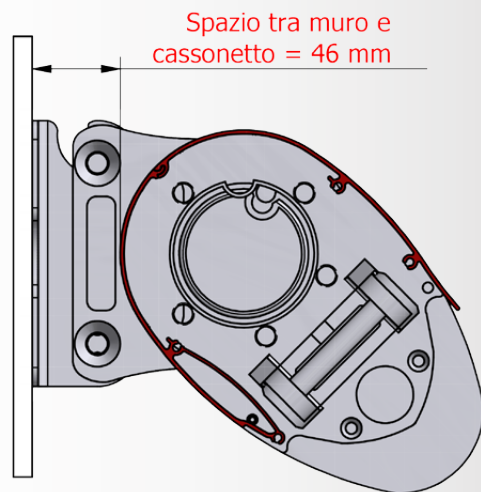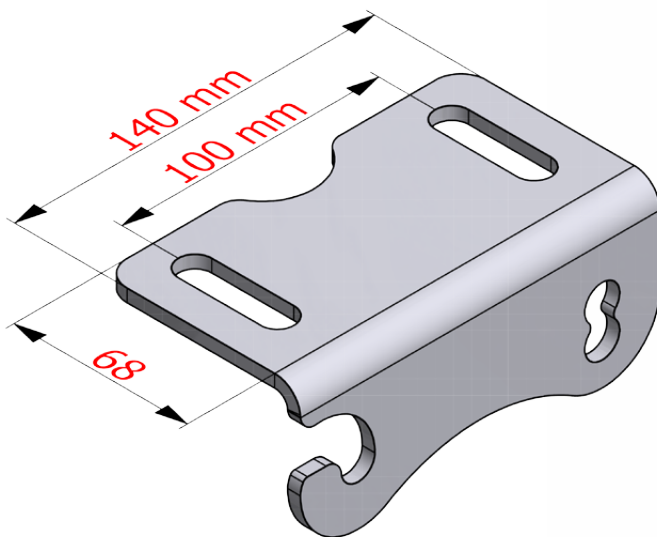





Staffa Speciale articolo 012-024_Rev0:

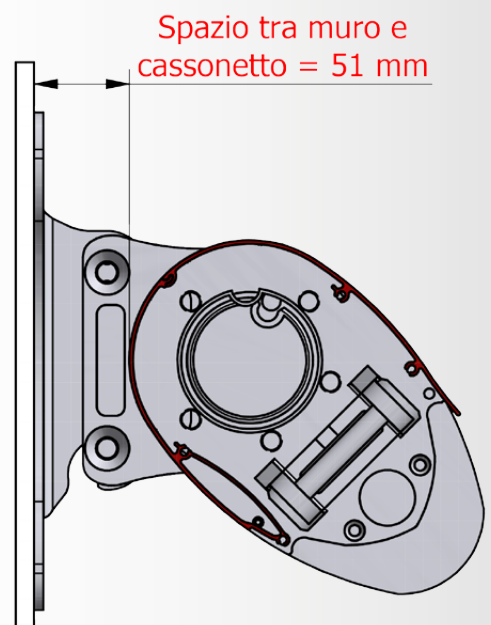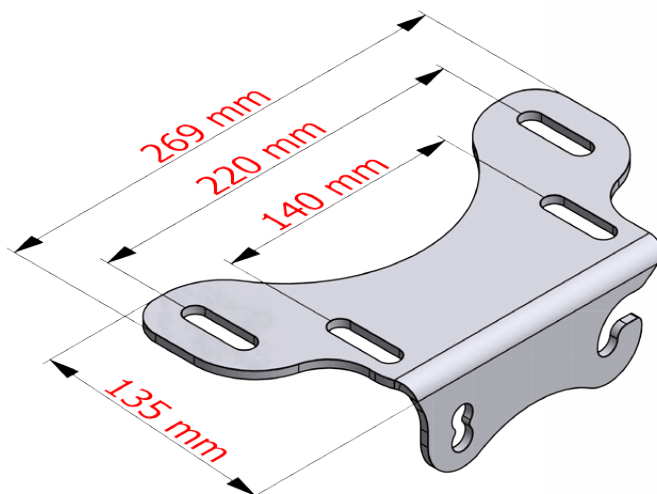



Posa di due tende modello Box Plus su un angolo:

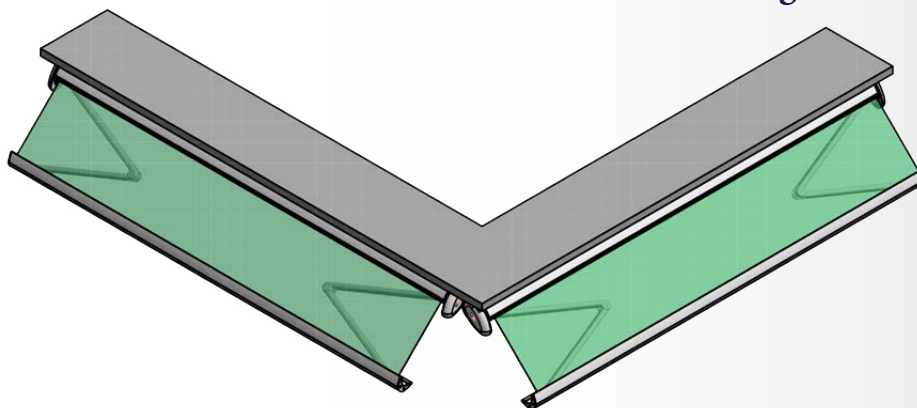



Configurazione Tipo A:
Box Plus
con CG Cassonetto più larga possibile:

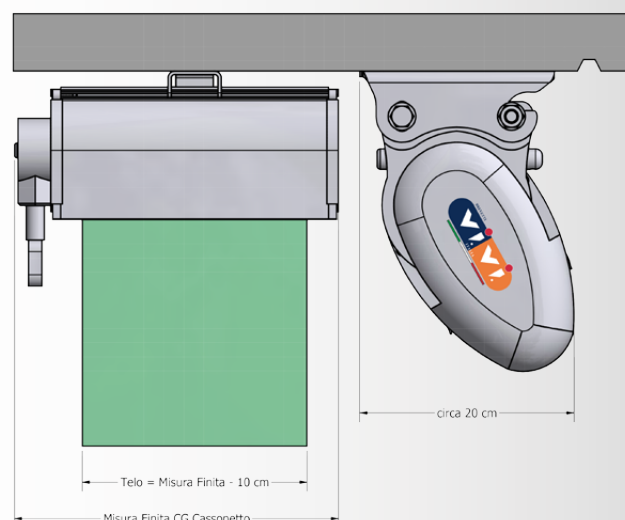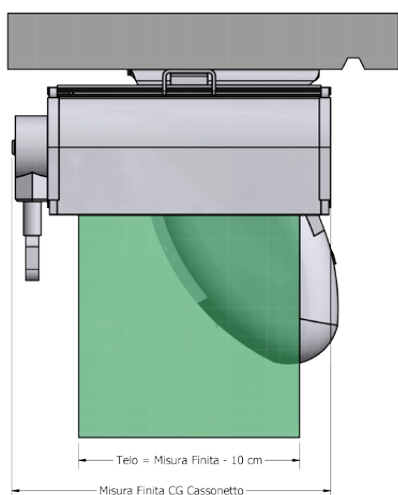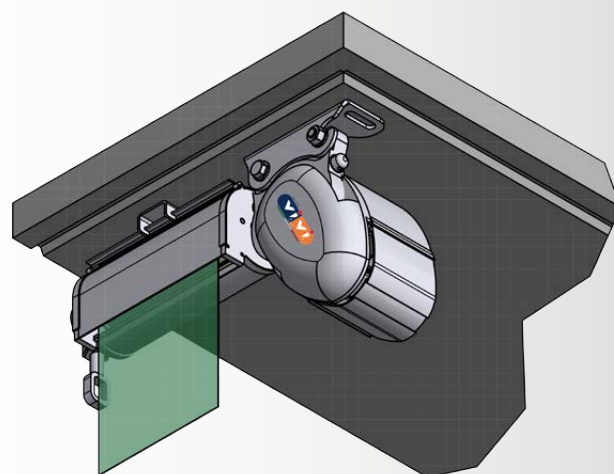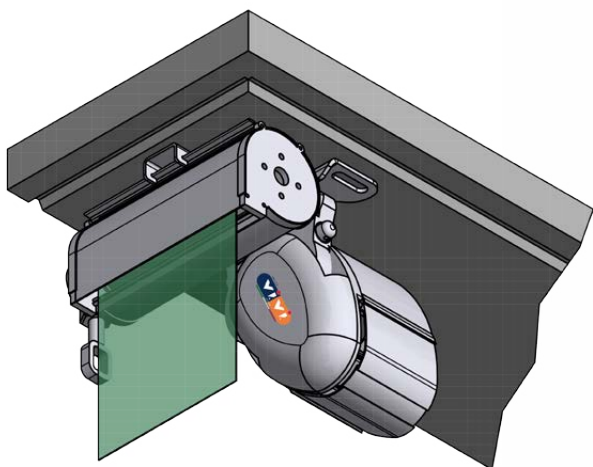



Box Plus Manuale Installata a Soffitto (piatta / 45°):

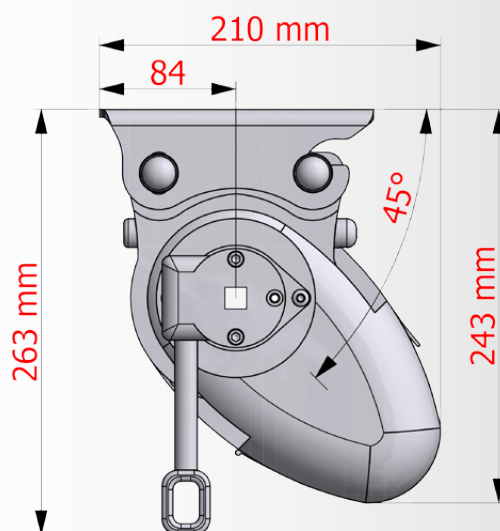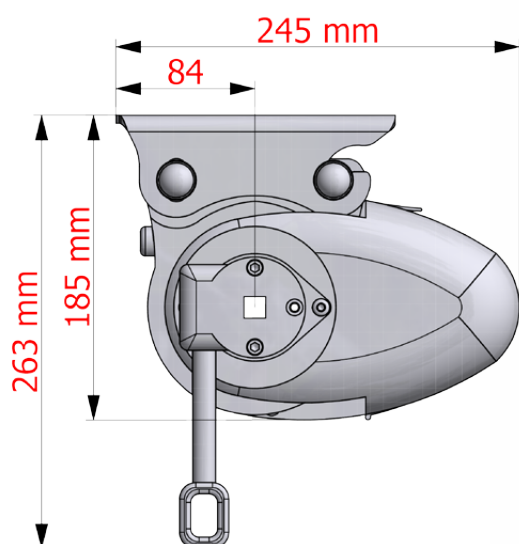

Box Plus Manuale Installata a Parete (piatta / 45°):

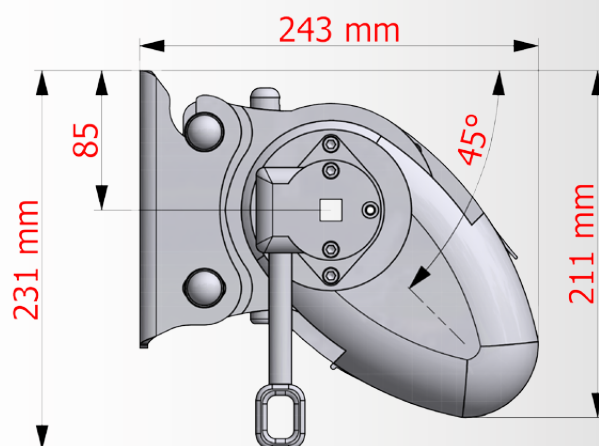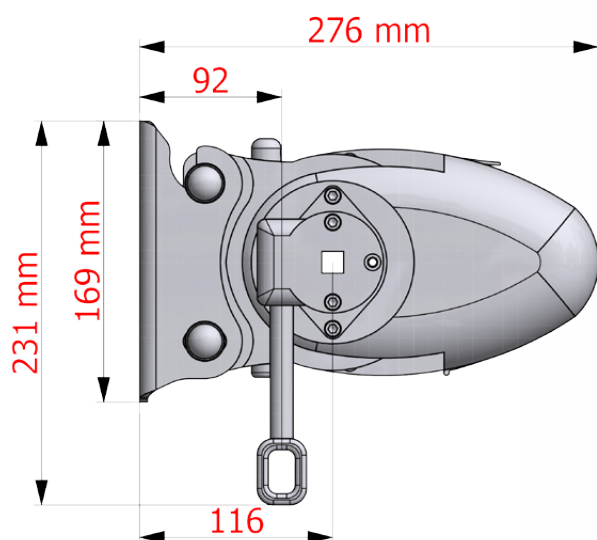

Box Plus Manuale Soffitto e Parete (verticale):

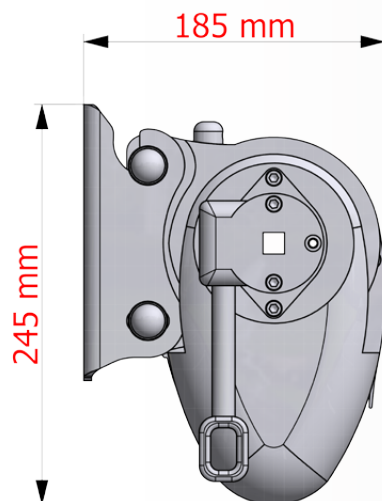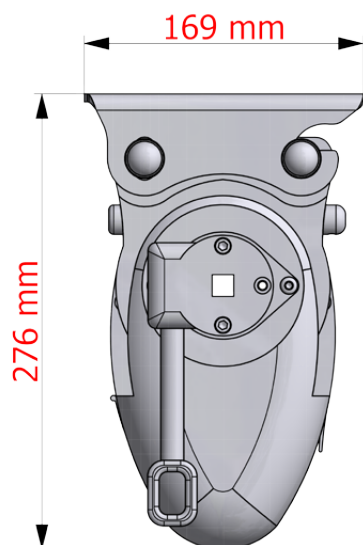

**L'arganello ruota e si riesce a
posizionare in verticale anche nella
posa su soffitti inclinati**

